

WORTEX



MCH
ITALY



AZIENDA

MCH nasce nel 2014 dall'iniziativa di imprenditori molisani con lunga esperienza nel settore della meccanizzazione del settore agricolo/forestale e macchine per piccola edilizia.

Fino al 2019 l'azienda ha sviluppato i suoi prodotti in Italia e li ha realizzati all'estero.

Dal 2019 il management aziendale ha deciso di perseguire un re-shoring trasferendo l'attività produttiva in Italia. Oggi il Gruppo MCH rappresenta una realtà importante nel panorama Italiano ed Europeo.

Il suo organico è costituito da 25 addetti impiegati nella progettazione e "design", produzione, assemblaggio, servizio commerciale e amministrativo. I suoi prodotti sono prevalentemente esportati nell'area UE per circa il 70%, area Extra UE per il 5% e nel mercato italiano per il 25%.

MISSIONE

La missione aziendale è il posizionamento dell'azienda tra i maggiori player europei del settore delle macchine trasportatrici a cingoli e ruote con alimentazione a motori endotermici ed elettrici. Questi ultimi, in particolare, sono stati oggetto di forte sviluppo nell'ultimo anno e pronti al lancio nel mercato nel corso dell'anno.

Una grande attenzione è posta alla qualità del prodotto e al "design" degli stessi mantenendo nello stesso momento un livello di prezzo adeguato e competitivo sul mercato. La continua crescita dimostrata rappresenta con forza il raggiungimento di questi obiettivi.



COMPANY

MCH was born in 2014 from the initiative of entrepreneurs from Molise with long experience in the mechanization of the agricultural / forestry sector and compact machinery for construction field. Until 2019 the company developed its products in Italy and made them abroad. Since 2019 the company management has decided to pursue a re-shoring by transferring the production activity to Italy. Today the MCH Group represents an important reality in the Italian and European panorama. Its staff consists of 25 units employed in research and "design", production, assembly, commercial and administrative area. Its products are mainly exported to the EU area for about 70%, to the non-EU area for 5% and to the Italian market for 25%.

MISSION

The company mission is focused on becoming one of the main European players in the sector of track and wheel conveyor machines powered by endothermic and electric motors, the latter, in particular, have undergone strong development in the last year and are ready to be launched in market throughout the year. Great attention is paid to product quality and their "design" while maintaining an adequate and competitive price level on the market. The continued growth represents the achievement of these objectives.





OGNI PROCESSO E' REALIZZATO PRESSO I NOSTRI



EVERY PROCESS IS CARRIED OUT AT





STABILIMENTI DA MANODOPERA SPECIALIZZATA



OUR FACTORIES BY SKILLED WORKERS



H 600

H 600 C

H 600 CM



CARICO MAX
600 KG



ALIMENTAZIONE
BENZINA



LARGHEZZA
83,3 CM



TRASMISSIONE
IDROSTATICA



RIBALTAMENTO
IDRAULICO



PALETTA
AUTOCARICANTE
*H600C



IL MIGLIOR PARTNER NEI LAVORI EDILI IMPEGNATIVI

Le **minidumper H600** sono macchine potenti e compatte per lavori di edilizia e ristrutturazione.

Si distinguono per il potente motore Honda GX270 da 9 HP con avviamento auto avvolgente (elettrico optional), una pompa gruppo 2 di elevata portata con un divisore di flusso a tre vie che consente l'utilizzo contemporaneo di più funzioni.

La macchina è dotata di doppia velocità che consente rapidi spostamenti nel cantiere e la possibilità di essere equipaggiata con diversi accessori che la rendono molto versatile.

La dotazione di attacchi rapidi e di un supporto di sostegno in dotazione consente un facile e rapido cambio di accessorio.

I modelli disponibili sono:

- H600 Minidumper con cassone dumper privo di pala auto caricante
- H600C Minidumper con cassone dumper e pala autocaricante
- H600CM Minidumper con betoniera auto caricante

THE BEST PARTNER IN HARD CONSTRUCTION WORK

The **H600 minidumper** are powerful and compact machines for construction and renovation works.

They are distinguished by the powerful 9 HP Honda GX270 engine with recoil starter system (electric start is an optional), a high flow group 2 pump with a three-way flow divider allows the simultaneous use of multiple functions.

The machine is equipped with double speed which allows rapid movements on the construction site and the possibility of being equipped with several accessories that make it multi-tasking machine.

Quick connection system and a special support frame allow an easy and quick accessory change.

The models available are:

- H600 Minidumper with dumper without self-loading shovel
- H600C Minidumper with dumper and self-loading shovel
- H600CM Minidumper with self-loading concrete mixer.

H 600



H 600 C



H 600 CM



**PLUG AND PLAY SYSTEM
DUMPER / BETONIERA**



Modello / Model	H 600 / H 600C / H 600CM
Versione / Versione	GX
Tipo / Type	H600 senza paletta / without loader H600 C con paletta / with loader H600 CM con betoniera e paletta / with concrete mixer and self-loader
BRAND	MCH

DATI TECNICI MOTORE / ENGINE DATA SHEET

MARCA MOTORE / ENGINE BRAND	HONDA
TIPO MOTORE / ENGINE TYPE	GX270
CILINDRATA / DISPLACEMENT	270 cc
POTENZA IN KW / POWER IN KW	6.6
TIPO AVVIAMENTO / STARTING	Manuale o Elettrico / Manual (Electric in option)

DATI TECNICI MACCHINA / MACHINE'S DATA SHEET

Trasmissione / Transmission	Idrostatica / Hidrostatic
Velocita' massima di avanzamento / Speed	2 Velocità: 2 km/h / 3,6 km/h / 2 SPEED
Tipo motori idraulici / Hydraulic motor type	Orbitali / Orbital
Cilind. mot. idraulici / Hydraulic mot. displacement	250 cc
Tipo pompa idraulica / Hydraulic pump type	Singola gruppo 2 + Divisore triplo
Cilindrata / Displacement	Fissa / Fix
Pressione massima / Max pressure	180 bar
Pressione di esercizio / Working pressure	150 bar
Portata pompa / Pump flow	10,5 cc / rpm
Serbatoio olio idraulico / Oil tank capacity	14 lt
Volume dumper / Dumper volume	0,21 m³
Ribaltamento / Tipping	Idraulico / Hydraulic
Sistema di sicurezza / Safety system	Overcenter / Overcenter valve on motors
Pendenza massima consentita / Gradeability	30% / Gradeability
Capacita' di carico in piano / Payload in flat land	600 kg
Capacita' di carico in pendenza / Payload in climbing	350 kg
Peso netto / Net weight	425 kg
Peso lordo / Gross weight	465 kg
Dimensioni totali / Overall dimension	150 x 124 x 83,3 cm
Cingoli in gomma / Rubber track size	180 x 60 x 38

DATI TECNICI BETONIERA / CONCRETE MIXER DATA SHEET

Senso di rotazione / Rotation	Destro e sinistro / Right and left
Capacita' / Volume	190 lt

H 500

H 500 C



CARICO MAX
500 KG



ALIMENTAZIONE
BENZINA



LARGHEZZA
80 CM



TRASMISSIONE
IDROSTATICA



RIBALTAMENTO
IDRAULICO



PALETTA
AUTOCARICANTE
*H500C



POTENTE, COMPATTA, IDROSTATICA

Modello emblematico del marchio. Disponibile in 2 modelli, H500 e H500C sono macchine pensate per i professionisti. Entrambe robuste e funzionali, potenti e affidabili in tutte le condizioni.

Progettate con dimensioni compatte, per facilitare l'uso anche operando in spazi ristretti.

Sarai sbalordito dalla sua praticità e semplicità d'uso: basta azionare le sue leve di comando e la macchina risponderà alla punta delle tue dita. Sterzo, ribaltamento, velocità; tutti i comandi sono azionati dalla plancia. È disponibile anche un contaore.

Progettate per i professionisti più esigenti, sono dotate di un ribaltabile profondo, ideale per il trasporto di materiali (macerie, sabbia, sassi, mattoni, cemento, legno...). La sua funzione di ribaltamento idrostatico facilita il tuo lavoro, permettendoti di scaricare fino a 500 kg con la semplice azione della leva di comando. Capace di adattarsi al tuo posto di lavoro grazie ai suoi cingoli 180x60x38 cm. Scegli il modello H500C completo di pala caricatrice; una caratteristica essenziale per aumentare la tua produzione e riempire il tuo dumper in poche mosse.


HYDROSTATIC POWER IN A COMPACT MACHINE

An emblematic model of the brand, the H500 marks its big comeback in the 2020 version. Available in 2 models, the MCH H500 and the H500C are machines designed for professionals. Both robust and functional, they are powerful and reliable in all conditions.

Compact in size, they are easy to operate in the most confined spaces.

Equipped with a retractable footboard, let yourself be seduced by its pleasant and ultra-simple operation: simply operate its control levers and the machine will respond to your fingertips. Steering, tipping, speed; all the controls are operated via the dashboard. An hour meter is also available.

Designed for the most demanding professionals, they are equipped with a deep tipper, ideal for transporting materials (rubble, sand, stones, bricks, concrete, wood...). Its hydrostatic tipping function makes your work easier, allowing you to unload up to 500 kg at the simple action of the control lever. ALL GROUNDS, they also know how to adapt to your workplace thanks to its 180x60x38 cm tracks. Take advantage of the H500C model and its loading system; an essential feature to boost your output and fill your bucket in just a few moves.

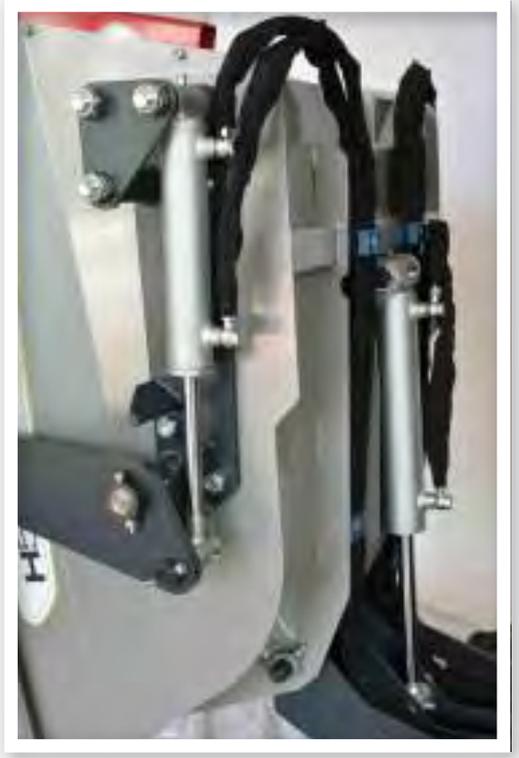

H 500



ENGINE BRAND



GX200
196 CM3 / 4,1 KW
3600 TR/MIN

TIPO MOTORE
4 TEMPI OHV

ENGINE TYPE
**4 STROKES,
MONOCYLINDER OHV**

SISTEMA AVVIAMENTO
**MANUALE
O ELECTRICO**
(in optional)

STARTING SYSTEM
**MANUAL
OR ELECTRIC**
(in optional)

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)
500 KG / 350 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)
500 KG / 350 KG

PENDENZA SUPERABILE
20%

MAX GREADABILITY
20%

PESO NETTO
310 KG

NET WEIGHT
310 KG

DIMENSIONI INGOMBRO
147,8x80x125 CM

OVERALL DIMENSIONS
147,8x80x125 CM

DIMENSIONI CASSONE
105x72x51 CM

TIPPER DIMENSIONS
105x72x51 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO
**IDRAULICO
PRESSIONE 160BAR
PORTATA 12,6 LT/M
CILINDRO IDRAULICO
DOPPIO EFFETTO**

TIPPING SYSTEM
**HYDRAULIC
PRESSURE - 160 BAR
MAX PUMPFLOW - 12,6 L/MIN
DOUBLE EFFECT
HYDRAULIC CYLINDE**

TAGLIA CINGOLI
180x60x38

RUBBER TRACK SIZE
180x60x38

H 500 C



ENGINE BRAND



GX200
196 CM3 / 4,1 KW
3600 TR/MIN

TIPO MOTORE
4 TEMPI OHV

ENGINE TYPE
**4 STROKES,
MONOCYLINDER OHV**

SISTEMA AVVIAMENTO
**MANUALE
O ELECTRICO**
(in optional)

STARTING SYSTEM
**MANUAL
OR ELECTRIC**
(in optional)

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)
500 KG / 350 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)
500 KG / 350 KG

PENDENZA SUPERABILE
20%

MAX GREADABILITY
20%

PESO NETTO
395 KG

NET WEIGHT
395 KG

DIMENSIONI INGOMBRO
147,8x83,5x125 CM

OVERALL DIMENSIONS
147,8x83,5x125 CM

DIMENSIONI CASSONE
105x72x51 CM

TIPPER DIMENSIONS
105x72x51 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO
**IDRAULICO
PRESSIONE 160BAR
PORTATA 12,6 LT/M
CILINDRO IDRAULICO
DOPPIO EFFETTO**

TIPPING SYSTEM
**HYDRAULIC
PRESSURE - 160 BAR
MAX PUMPFLOW - 12,6 L/MIN
DOUBLE EFFECT
HYDRAULIC CYLINDE**

TAGLIA CINGOLI
180x60x38

RUBBER TRACK SIZE
180x60x38

ACCESSORI PER H 500 C / H 600 C

LAMA SPAZZANEVE
SNOW SWEEP BLADE



FORCHE ELEVATRICI
FORK LIFT



ESTENSIONI DUMPER
DUMPER EXTENSIONS



ACCESSORI ESCLUSIVI PER H 600 C



**BETONIERA CON
PALA AUTOCARICANTE**
CONCRETE MIXER
WITH SELF-LOADING SHOVEL

M 350 M 500



CARICO MAX
350 / 500 KG



ALIMENTAZIONE
BENZINA



LARGHEZZA
63 CM



CAMBIO
8 MARCE



RIBALTAMENTO
MANUALE



CINGOLO
BASCULANTE



VERSATILITA' AL TUO SERVIZIO

Le **M350** e **M500** sono i veri alleati quotidiani, macchine versatili progettate per facilitare il trasporto di carichi o oggetti ingombranti. Da 350 a 500kg a seconda del modello, i minidumper della serie M ti semplificano gli spostamenti, qualunque sia la tua attività: edilizia, agricoltura, manutenzione del verde, allevamenti, maneggi.

Ottimi per il trasporto di qualunque tipo di materiale, sia esso terra, sabbia, legno, macerie, o altro. Limita i tuoi sforzi e concentra le tue energie su compiti più importanti!

Le dimensioni compatte di 66 cm di larghezza consentono loro di passare attraverso le porte e facilitano il trasporto su camion o rimorchio. Sono dotati di un cassone con un volume di 0,2 m³ (circa), alla necessità, estensibile per consentire di adattarlo al tuo carico.

L'assistenza del pistone a gas faciliterà il vostro sforzo durante lo scarico. Nella serie **M500H** il ribaltamento è idraulico, per rendere ancor meno faticoso lo scarico.

VERSATILITY AT YOUR SERVICE

The **M350** and **M500** are versatile machines designed to facilitate the transport of loads or bulky objects. From 350 to 500kg depending on the model, the M series transporters simplify transport for you, whatever your specialty. Construction, Agriculture, Maintenance of green spaces... The **M350** and **M500** mini dumpers are real daily allies. Sand, Wood, Rubble... transport your load, limit your efforts and focus your energy on more important tasks!

Their compact size of 66cm wide allows them to go through doors and facilitates their transport by truck or trailer.

Equipped with a bucket with a volume of 0,2 m³ (approximately) these carriers will be one of your toughest assistants to transport your load. Their extendable drop size allow you to adapt the bucket to your load. The assistance of the gas spring will facilitate your effort during the unloading of the bucket.

Boost your productivity with the hydraulic tipping of the **M500H** model.

M 500 H

M 500 HD



CARICO MAX
350 / 500 KG



ALIMENTAZIONE
BENZINA



LARGHEZZA
63 CM



CAMBIO
8 MARCE




RIBALTAMENTO
IDRAULICO



CINGOLO
BASCULANTE



AL TUO FIANCO IN OGNI TIPO DI LAVORO

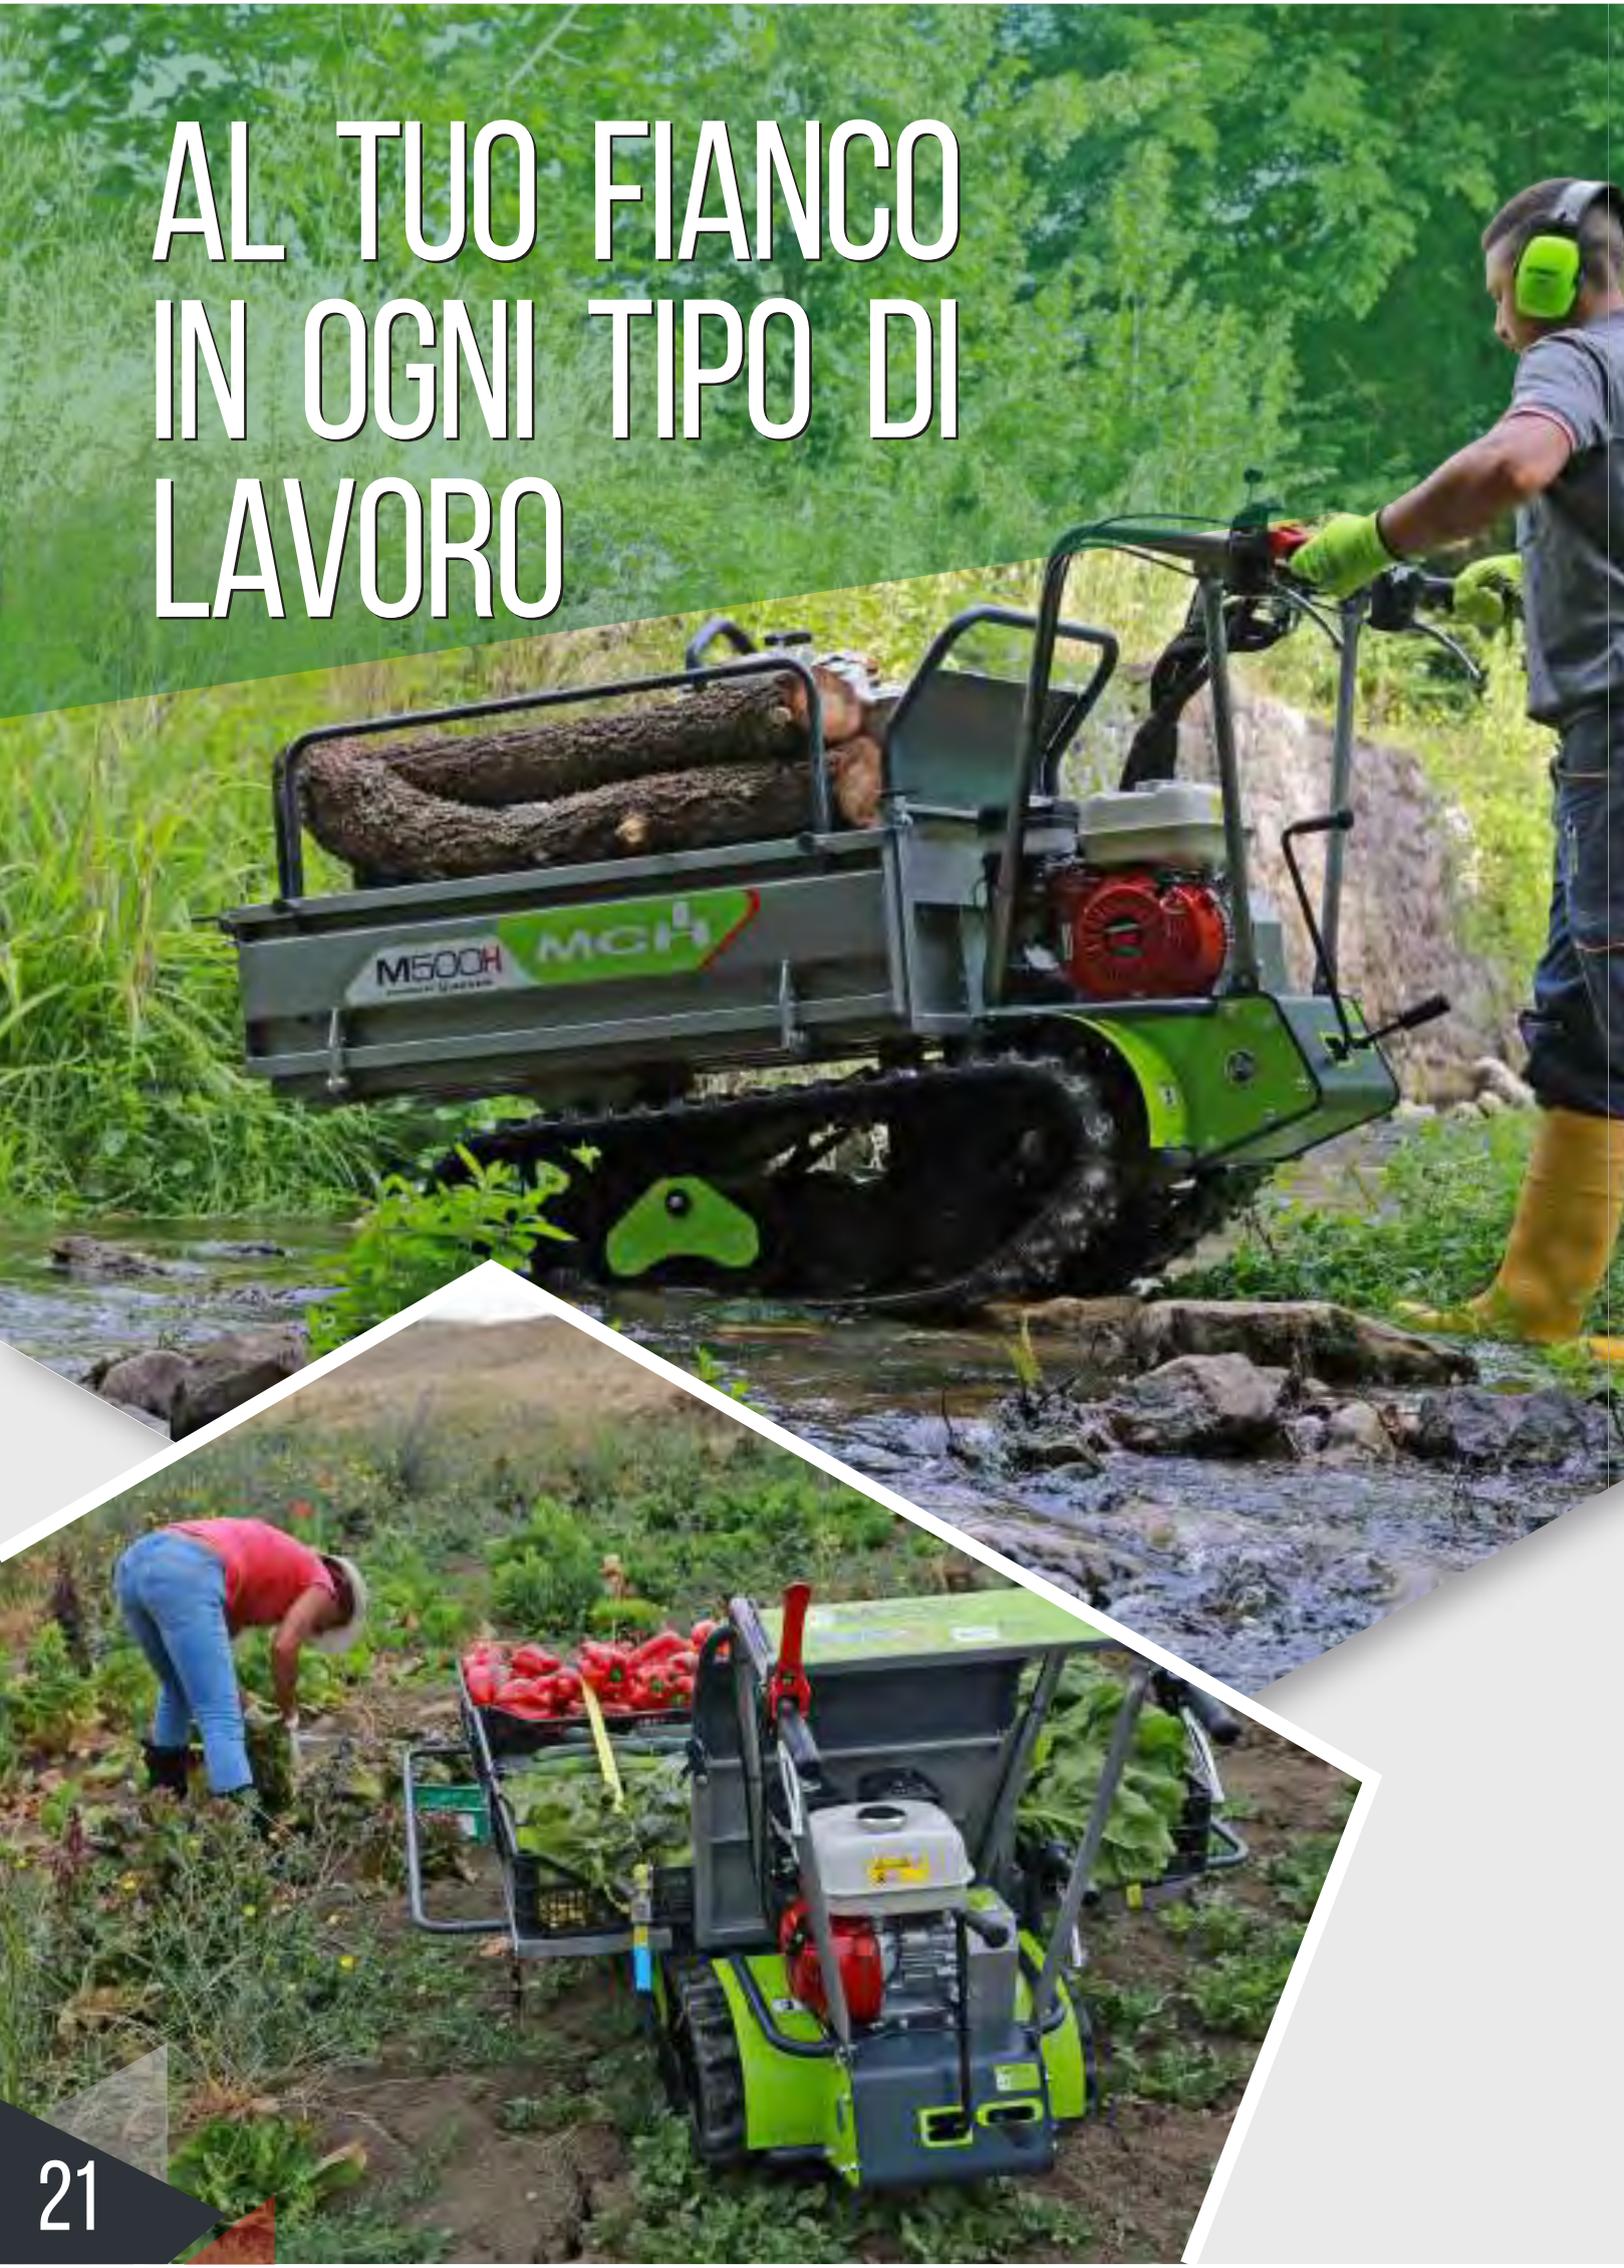





ENGINE BRAND

ENGINE BRAND



GX160
163 CM3 / 3,6 KW
3600 TR/MIN

GX200
196 CM3 / 4,1 KW
3600 TR/MIN

TIPO MOTORE
4 TEMPI OHV

ENGINE TYPE
**4 STROKES,
 MONOCYLINDER OHV**

TIPO MOTORE
4 TEMPI OHV

ENGINE TYPE
**4 STROKES,
 MONOCYLINDER OHV**

TRASMISSIONE
6 AV / 2 RE

GEARBOX
6 FW / 2 BW

TRASMISSIONE
6 AV / 2 RE

GEARBOX
6 FW / 2 BW

SISTEMA AVVIAMENTO
**MANUALE
 O ELETTRICO**
 (in optional)

STARTING SYSTEM
**MANUAL
 OR ELECTRIC**
 (in optional)

SISTEMA AVVIAMENTO
**MANUALE
 O ELETTRICO**
 (in optional)

STARTING SYSTEM
**MANUAL
 OR ELECTRIC**
 (in optional)

CAPACITA' DI CARICO
 (PIANO/PENDENZA)
350 KG / 250 KG

MAX PAYLOAD
 (FLAT/SLOPE)
350 KG / 250 KG

CAPACITA' DI CARICO
 (PIANO/PENDENZA)
500 KG / 350 KG

MAX PAYLOAD
 (FLAT/SLOPE)
500 KG / 350 KG

PENDENZA SUPERABILE
35%

MAX GREADABILITY
35%

PENDENZA SUPERABILE
35%

MAX GREADABILITY
35%

PESO NETTO
170 KG

NET WEIGHT
170 KG

PESO NETTO
195 KG

NET WEIGHT
195 KG

DIMENSIONI INGOMBRO
169x63x99 CM

OVERALL DIMENSIONS
169x63x99 CM

DIMENSIONI INGOMBRO
196x63x99 CM

OVERALL DIMENSIONS
196x63x99 CM

DIMENSIONI CASSONE
82x54x31,4 CM

TIPPER DIMENSIONS
82x54x31,4 CM

DIMENSIONI CASSONE
109x54x31,4 CM

TIPPER DIMENSIONS
109x54x31,4 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO
PISTONE A GAS

TIPPING SYSTEM
GAS PISTON

SISTEMA DI RIBALTAMENTO
PISTONE A GAS

TIPPING SYSTEM
GAS PISTON

TAGLIA CINGOLI
180x60x37

RUBBER TRACK SIZE
180x60x37

TAGLIA CINGOLI
180x60x42

RUBBER TRACK SIZE
180x60x42



ENGINE BRAND

ENGINE BRAND



GX200
196 CM3 / 4,1 KW
3600 TR/MIN

GX200
196 CM3 / 4,1 KW
3600 TR/MIN

TIPO MOTORE
4 TEMPI OHV

ENGINE TYPE
**4 STROKES,
MONOCYLINDER OHV**

TIPO MOTORE
4 TEMPI OHV

ENGINE TYPE
**4 STROKES,
MONOCYLINDER OHV**

TRASMISSIONE
6 AV / 2 RE

GEARBOX
6 FW / 2 BW

TRASMISSIONE
6 AV / 2 RE

GEARBOX
6 FW / 2 BW

SISTEMA AVVIAMENTO
**MANUALE
O ELETTRICO**
(in optional)

STARTING SYSTEM
**MANUAL
OR ELECTRIC**
(in optional)

SISTEMA AVVIAMENTO
**MANUALE
O ELETTRICO**
(in optional)

STARTING SYSTEM
**MANUAL
OR ELECTRIC**
(in optional)

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)
500 KG / 350 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)
500 KG / 350 KG

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)
500 KG / 350 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)
500 KG / 350 KG

PENDENZA SUPERABILE
35%

MAX GREADABILITY
35%

PENDENZA SUPERABILE
35%

MAX GREADABILITY
35%

PESO NETTO
195 KG

NET WEIGHT
195 KG

PESO NETTO
195 KG

NET WEIGHT
195 KG

DIMENSIONI INGOMBRO
196x63x99 CM

OVERALL DIMENSIONS
196x63x99 CM

DIMENSIONI INGOMBRO
183x63x99 CM

OVERALL DIMENSIONS
183x63x99 CM

DIMENSIONI CASSONE
109x54x31,4 CM

TIPPER DIMENSIONS
109x54x31,4 CM

DIMENSIONI CASSONE
103x73x49 CM

TIPPER DIMENSIONS
103x73x49 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO
IDRAULICO
PRESSIONE 160BAR
PORTATA 9,6 LT/M
CILIDRO IDRAULICO
DOPPIO EFFETTO

TIPPING SYSTEM
HYDRAULIC
PRESSURE - 160 BAR
MAX PUMPFLOW - 9,6 L/MIN
DOUBLE EFFECT
HYDRAULIC CYLINDER

SISTEMA DI RIBALTAMENTO
IDRAULICO
PRESSIONE 160BAR
PORTATA 9,6 LT/M
CILIDRO IDRAULICO
DOPPIO EFFETTO

TIPPING SYSTEM
HYDRAULIC
PRESSURE - 160 BAR
MAX PUMPFLOW - 9,6 L/MIN
DOUBLE EFFECT
HYDRAULIC CYLINDER

TAGLIA CINGOLI
180x60x42

RUBBER TRACK SIZE
180x60x42

TAGLIA CINGOLI
180x60x42

RUBBER TRACK SIZE
180x60x42

M 350 e

M 500 e



CARICO MAX
350 KG



ALIMENTAZIONE
BATTERIA AGM



LARGHEZZA
86 CM



CAMBIO
8 MARCE



RIBALTAMENTO
MANUALE



INGRESSO
PORTA USB



POTENTI
FARI LED



SOFT START
AND STOP



SEMPLICE, AFFIDABILE & MULTITASKING

Il primo modello della gamma MCH dotato di ruote. Il W350e sarà l'assistente versatile che ti aspetti. Trasporta fino a 300 kg di carico grazie al suo motore elettrico affidabile e potente. Dotata di 4 ruote gonfiabili, questa macchina può adattarsi a terreni irregolari. Le sue 2 ruote mobili posteriori facilitano le manovre in spazi ristretti, aumentando la maneggevolezza. Il suo utilizzo è centrato sulla facilità e il comfort dell'utente. All'avviamento il suo motore elettrico metterà subito tutta la sua potenza al tuo servizio.

- Disponibile in 2 versioni, scegli il cassone più adatto alle tue attività:
- Il modello agricolo con il suo ampio cassone ribaltabile per il trasporto di oggetti ingombranti.
 - Il modello per l'edilizia con il suo cassone profondo, perfetto per il trasporto di macerie, sabbia, cemento...

La W350e è una macchina elettrica al 100%. È il più silenzioso dei modelli ed il più rispettoso del tuo ambiente di lavoro, poiché evita emissioni inquinanti dirette. Il suo motore elettrico richiede pochissima manutenzione. La sua batteria AGM gli conferisce un'autonomia di 7 ore a piena carica e un tempo di ricarica estremamente breve di 6 ore. Dotato di un potente faro LED per aumentare la tua sicurezza in modo da poter vedere meglio il terreno e i suoi ostacoli. Inoltre ha anche una porta USB alla quale puoi collegare i tuoi accessori o il tuo smartphone.

SIMPLE, RELIABLE & MULTITASKING

The first model of the MCH wheel range. The W350e will be the versatile assistant you expect. Transport up to 300kg of cargo thanks to its reliable and powerful electric motor. Equipped with 4 inflatable wheels, this machine can adapt to uneven terrain. Its 2 rear moveable wheels facilitate maneuvers in tight spaces. Unlike the machines that rely on rubber track to move, they have wheels that allow you to respect the surrounding green spaces. Solid, its use is centered on the ease and comfort of the user. The W350e is handy, easy to maneuver and to take in hand. Activate the start command and its electric motor will instantly put all of its power at your service.

Available in 2 versions, choose the dump machine most suited to your activities:

- The agriculture model with its large drop side tray for transporting bulky objects.
- The construction model and its deep bucket, perfect for transporting rubble, sand, cement ...

The W350e is a 100% electric machine. It is quieter than thermal models and more respectful of your working environment since it avoids direct polluting emissions. Its electric motor requires very little maintenance. Its AGM battery gives it an autonomy of 7 hours at full charge and an extremely short recharge time of 6 hours. It has a LED headlight to increase your safety so that you can better appreciate the terrain and its obstacles. It also has a USB port to which you can connect your accessories or your smartphone.



ENGINE BRAND



BLDC "HIGH TORQUE" SERVOMOTOR

TIPO MOTORE

**MOTORI BRASHLESS DC ENGINE TYPE
CON PROTEZIONE SOVRACCARICO**

POTENZA (HP/KW): 0,82/0,6

BATTERIA AGM: 48V 45AH

ENGINE TYPE

ELECTRIC

WHIT OVERLOAD PROTECTION

POWER (HP/KW): 0,82/0,6

AGM BATTERY: 48V 45AH

VELOCITA' Avanti | Retro

0,5-4,46 km/h | 0,6-2,3 km/h

FORWARD - BAKWARD SPEED

0,5-4,46 km/h | 0,6-2,3 km/h

RIBALTAMENTO

MANUALE

TIPPING SYSTEM

MANUAL

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)

350 KG / 200 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)

350 KG / 200 KG

PENDENZA SUPERABILE
(a pieno carico)

30%

MAX GREADABILITY
(full load)

30%

PESO NETTO

160 KG

NET WEIGHT

160 KG

DIMENSIONI INGOMBRO

155,5x86x101 CM

OVERALL DIMENSIONS

155,5x86x101 CM

DIMENSIONI CASSONE

102x38,1x80 CM

TIPPER DIMENSIONS

102x38,1x80 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO

MANUALE CON PISTONE A GAS

TIPPING SYSTEM

MANUAL WITH GAS PISTON

RUOTE (anteriori / posteriori)

16x6,5-8" / 13x5,00-6"

WHEELS (front / rear)

16x6,5-8" / 13x5,00-6"

AUTONOMIA MEDIA / TEMPO DI RICARICA

± 10 H / ± 5H

WORKING TIME / RELOAD

TIME ± 10 H / ± 5H

ENGINE BRAND



BLDC "HIGH TORQUE" SERVOMOTOR

TIPO MOTORE

**MOTORI BRASHLESS DC ENGINE TYPE
CON PROTEZIONE SOVRACCARICO**

POTENZA (HP/KW): 0,82/0,6

BATTERIA AGM: 48V 45AH

ENGINE TYPE

ELECTRIC

WHIT OVERLOAD PROTECTION

POWER (HP/KW): 0,82/0,6 AGM

BATTERY: 48V 45AH

VELOCITA' Avanti | Retro

0,5-4,46 km/h | 0,6-2,3 km/h

FORWARD - BAKWARD SPEED

0,5-4,46 km/h | 0,6-2,3 km/h

RIBALTAMENTO

MANUALE

TIPPING SYSTEM

MANUAL

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)

350 KG / 200 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)

350 KG / 200 KG

PENDENZA SUPERABILE
(a pieno carico)

30%

MAX GREADABILITY
(full load)

30%

PESO NETTO

160 KG

NET WEIGHT

160 KG

DIMENSIONI INGOMBRO

155,5x86x101 CM

OVERALL DIMENSIONS

155,5x86x101 CM

DIMENSIONI CASSONE

115x38,6x80/56 CM

TIPPER DIMENSIONS

115x38,6x80/56 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO

MANUALE CON PISTONE A GAS

TIPPING SYSTEM

MANUAL WITH GAS PISTON

RUOTE (anteriori / posteriori)

16x6,5-8" / 13x5,00-6"

WHEELS (front / rear)

16x6,5-8" / 13x5,00-6"

AUTONOMIA MEDIA / TEMPO DI RICARICA

± 10 H / ± 5H

WORKING TIME / RELOAD

TIME ± 10 H / ± 5H



ENGINE BRAND



BLDC "HIGH TORQUE" SERVOMOTOR

TIPO MOTORE

**MOTORI BRASHLESS DC ENGINE TYPE
CON PROTEZIONE SOVRACCARICO**

POTENZA (HP/KW): 0,82/0,6

BATTERIA AGM: 48V 45AH

ENGINE TYPE

ELECTRIC

WHIT OVERLOAD PROTECTION

POWER (HP/KW): 0,82/0,6

AGM BATTERY: 48V 50AH

VELOCITA' Avanti | Retro

0,5-4,46 km/h | 0,6-2,3 km/h

FORWARD - BAKWARD SPEED

0,5-4,46 km/h | 0,6-2,3 km/h

RIBALTAMENTO

MANUALE

TIPPING SYSTEM

MANUAL

CAPACITA' DI CARICO
(PIANO/PENDENZA)

500 KG / 350 KG

MAX PAYLOAD
(FLAT/SLOPE)

500 KG / 350 KG

PENDENZA SUPERABILE

(a pieno carico)

30%

MAX GREADABILITY

(full load)

30%

PESO NETTO

180 KG

NET WEIGHT

180 KG

DIMENSIONI INGOMBRO

155,5x86x101 CM

OVERALL DIMENSIONS

155,5x86x101 CM

DIMENSIONI CASSONE

115x38,6x80/56 CM

TIPPER DIMENSIONS

115x38,6x80/56 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO

MANUALE CON PISTONE A GAS

TIPPING SYSTEM

MANUAL WITH GAS PISTON

RUOTE (anteriori / posteriori)

16x6,5-8" / 13x5,00-6"

WHEELS (front / rear)

16x6,5-8" / 13x5,00-6"

AUTONOMIA MEDIA / TEMPO DI RICARICA

± 10 H / ± 5H

WORKING TIME / RELOAD

TIME ± 10 H / ± 5H



WORTEX



MCH
ITALY



42028 Poviglio (Reggio Emilia)
Via A. Volta 5/7
Tel. 0522.682483
Fax 0522.683262
e-mail: commerciale@cospet.it
www.cospet.it